



# Botslab C221

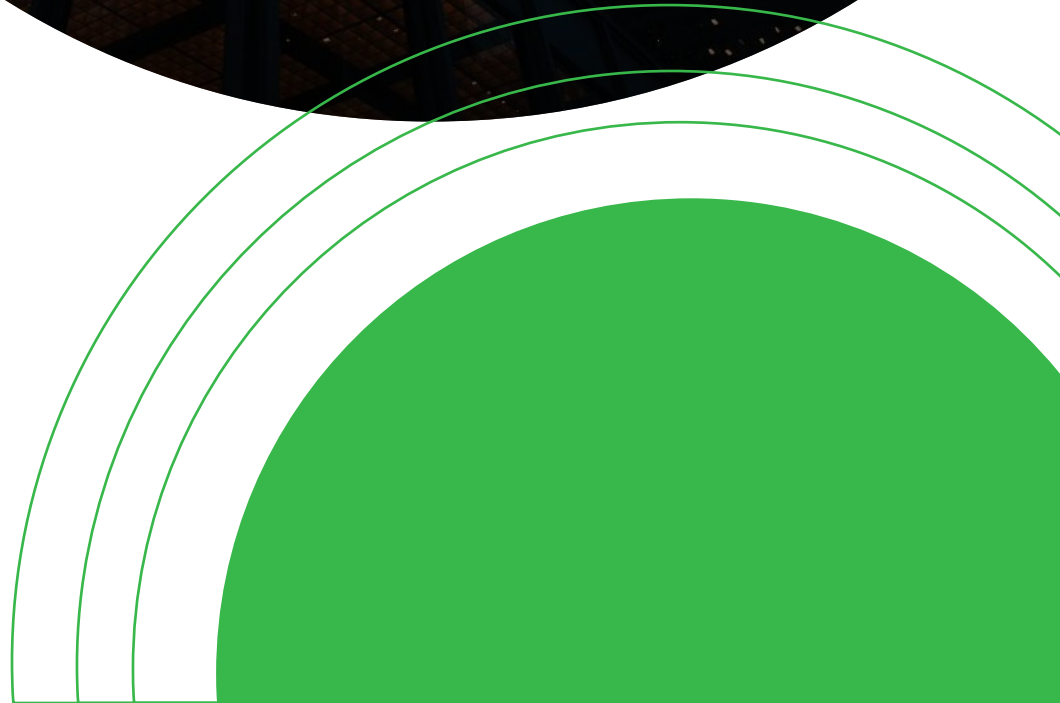


# Danh sách đóng gói


Vui lòng kiểm tra xem thiết bị chính và tất cả các phụ kiện đã đầy đủ chưa khi mở hộp

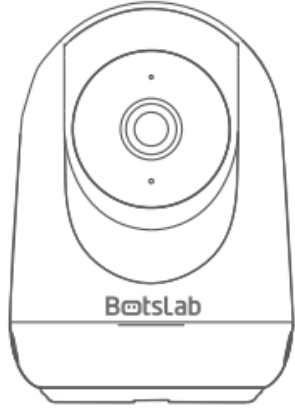


Thiết bị camera  
chính x 1

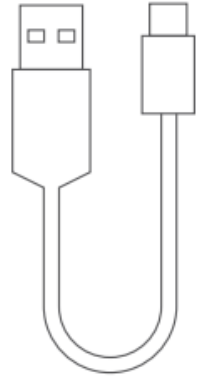

Cáp nguồn  
x 1



Đế gắn  
tường x 1



Miếng dán  
định vị x 1


O-TECH



Hướng dẫn  
Khởi động  
Nhanh x 1



Bộ chuyển  
đổi nguồn  
điện x 1




Gói vít để lắp  
đặt x 1



que chọc x 1

# Mô tả chi tiết chức năng từng thành phần

Lỗ (nút) đặt lại : khi bật nguồn thiết bị , dùng 1 que như dạng cây chột sim chột giữ trong 5 giây ,đồng thời nó sẽ phát ra âm thanh “tít” cho biết quá trình khôi phục cài đặt gốc thành công  
Thẻ nhớ : hỗ trợ dung lượng lưu trữ tối đa 256 gb

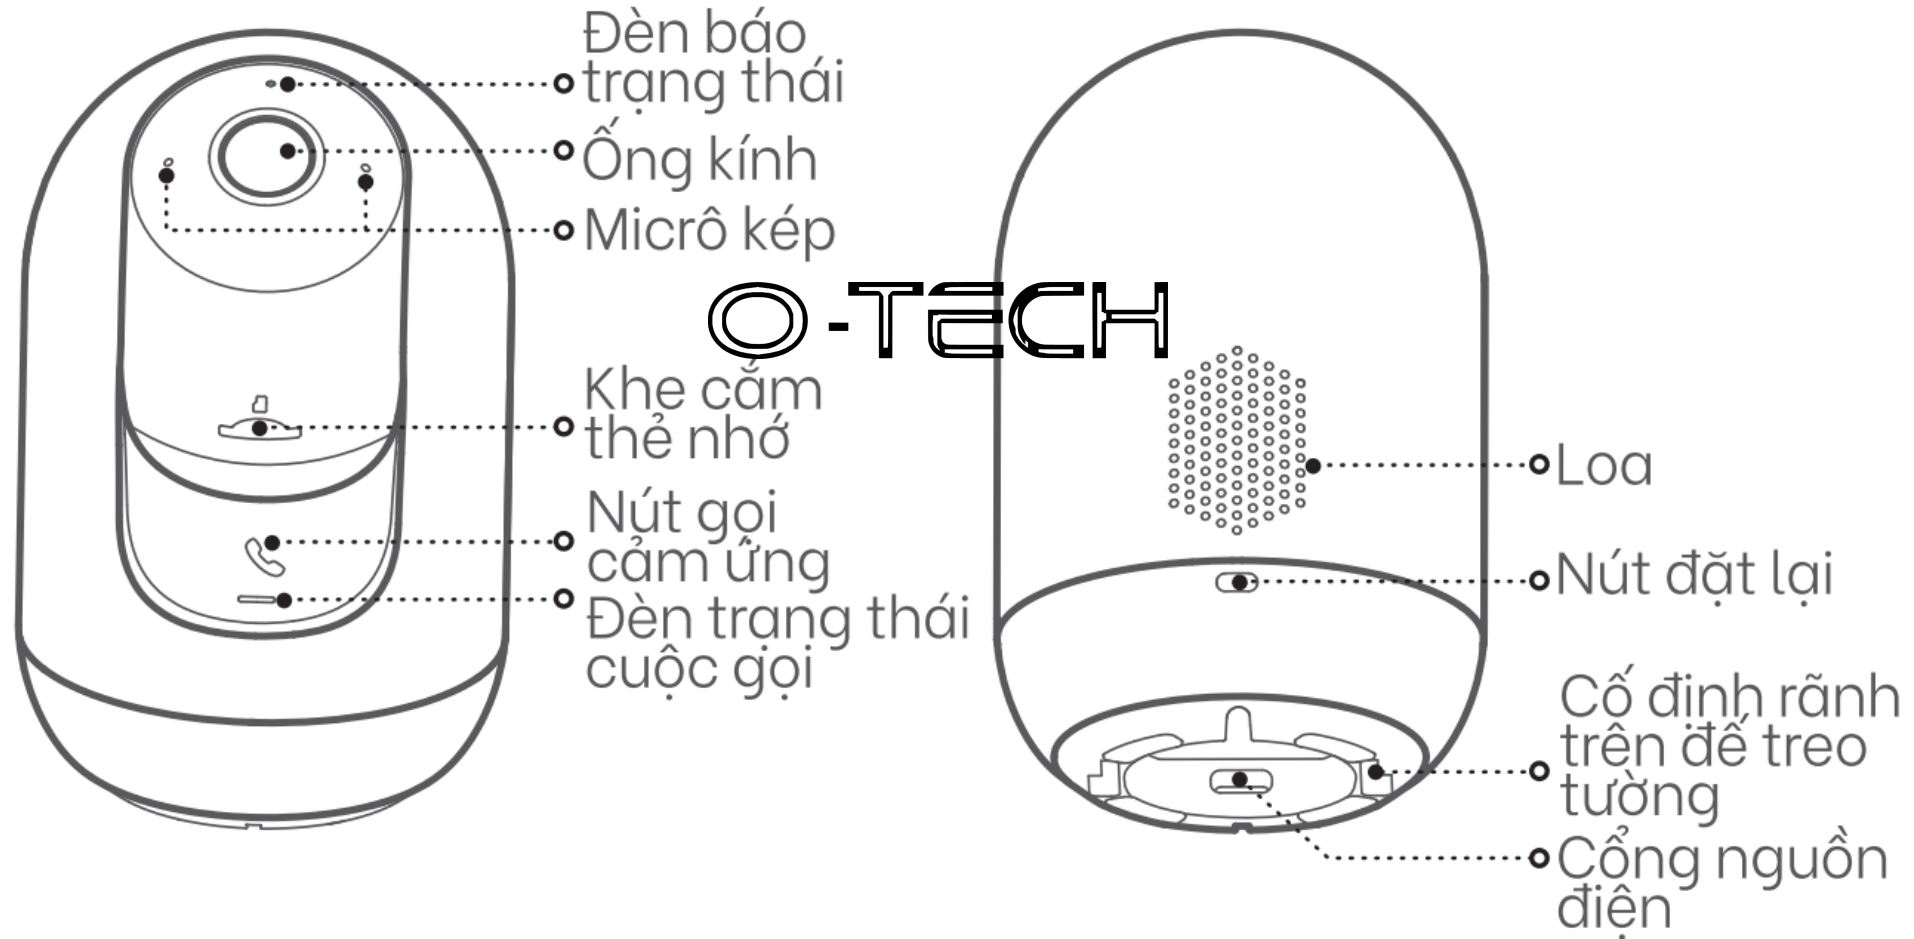

# Hướng dẫn cấu hình mạng

Tải về và cài đặt ứng dụng :

cách 1 : quét mã QR bên dưới để tải về và cài đặt ứng dụng Botslab

cách 2 : tìm kiếm và cài đặt ứng dụng Botslab từ App Store hoặc Goolge Play



Kết nối với nguồn điện :

Tìm công nguồn điện ở bên dưới thân máy và kết nối với bộ adapter đi kèm . Khi đèn chỉ báo trạng thái của thiết bị sáng lên với màu xanh lá nhấp nháy , điều đó cho biết thiết bị đã sẵn sàng để cấu hình mạng.

Lưu ý : nếu đèn chỉ báo trạng thái của thiết bị KHÔNG sáng lên với màu xanh lá nhấp nháy , hãy khôi phục cài đặt gốc cho nó



Thêm thiết bị :

Mở ứng dụng Botslab lên , tích vào nút “đăng ký” và bắt đầu thao tác tạo tài khoản . Trường hợp đã có tài khoản , vui lòng đăng nhập vào và thêm thiết bị

Cách 1 : tích vào nút “+” ở góc trên bên phải sau đó chọn “quét” , sau đó sử dụng điện thoại để quét mã QR ở phần đáy của thiết bị , sau đó làm theo hướng dẫn nhảy ra để thêm thiết bị mới

Cách 2 : tích vào nút “+” ở góc trên bên phải sau đó chọn “thêm thiết bị” , sau đó tích chọn vào tên model tương ứng với thiết bị đang cầm trên tay , sau đó làm theo hướng dẫn nhảy ra để thêm thiết bị mới

## O-TECH

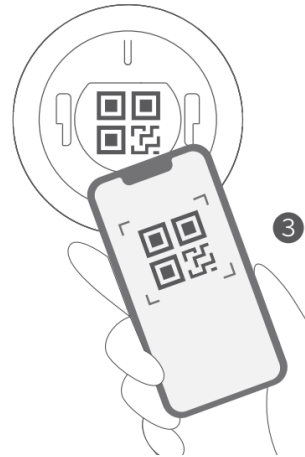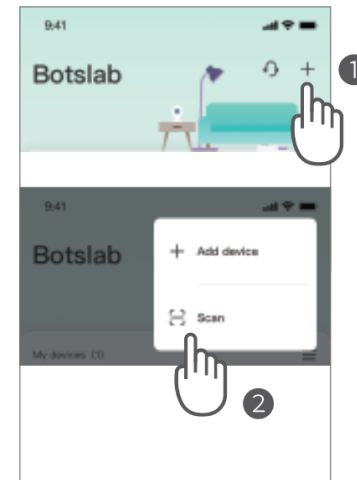


Lưu ý : hoàn thành việc kết nối sóng âm tại môi trường tương đối yên tĩnh

Hỗ trợ kết nối cáp mạng

Khi sử dụng kết nối wifi, đảm bảo thiết bị được kết nối với wifi băng tần 2.4ghz

## Sử dụng cùng đầu ghi video mạng NVR

Trước tiên ta liên kết thiết bị với ứng dụng, sau đó làm theo các bước như hình minh họa bên dưới để kết nối thiết bị với đầu ghi NVR . Sau khi thêm thiết bị vào giao diện NVR , thiết bị đã sẵn sàng sử dụng ( hỗ trợ cho đại đa số các dòng NVR luồng dữ liệu chính Mainstream )

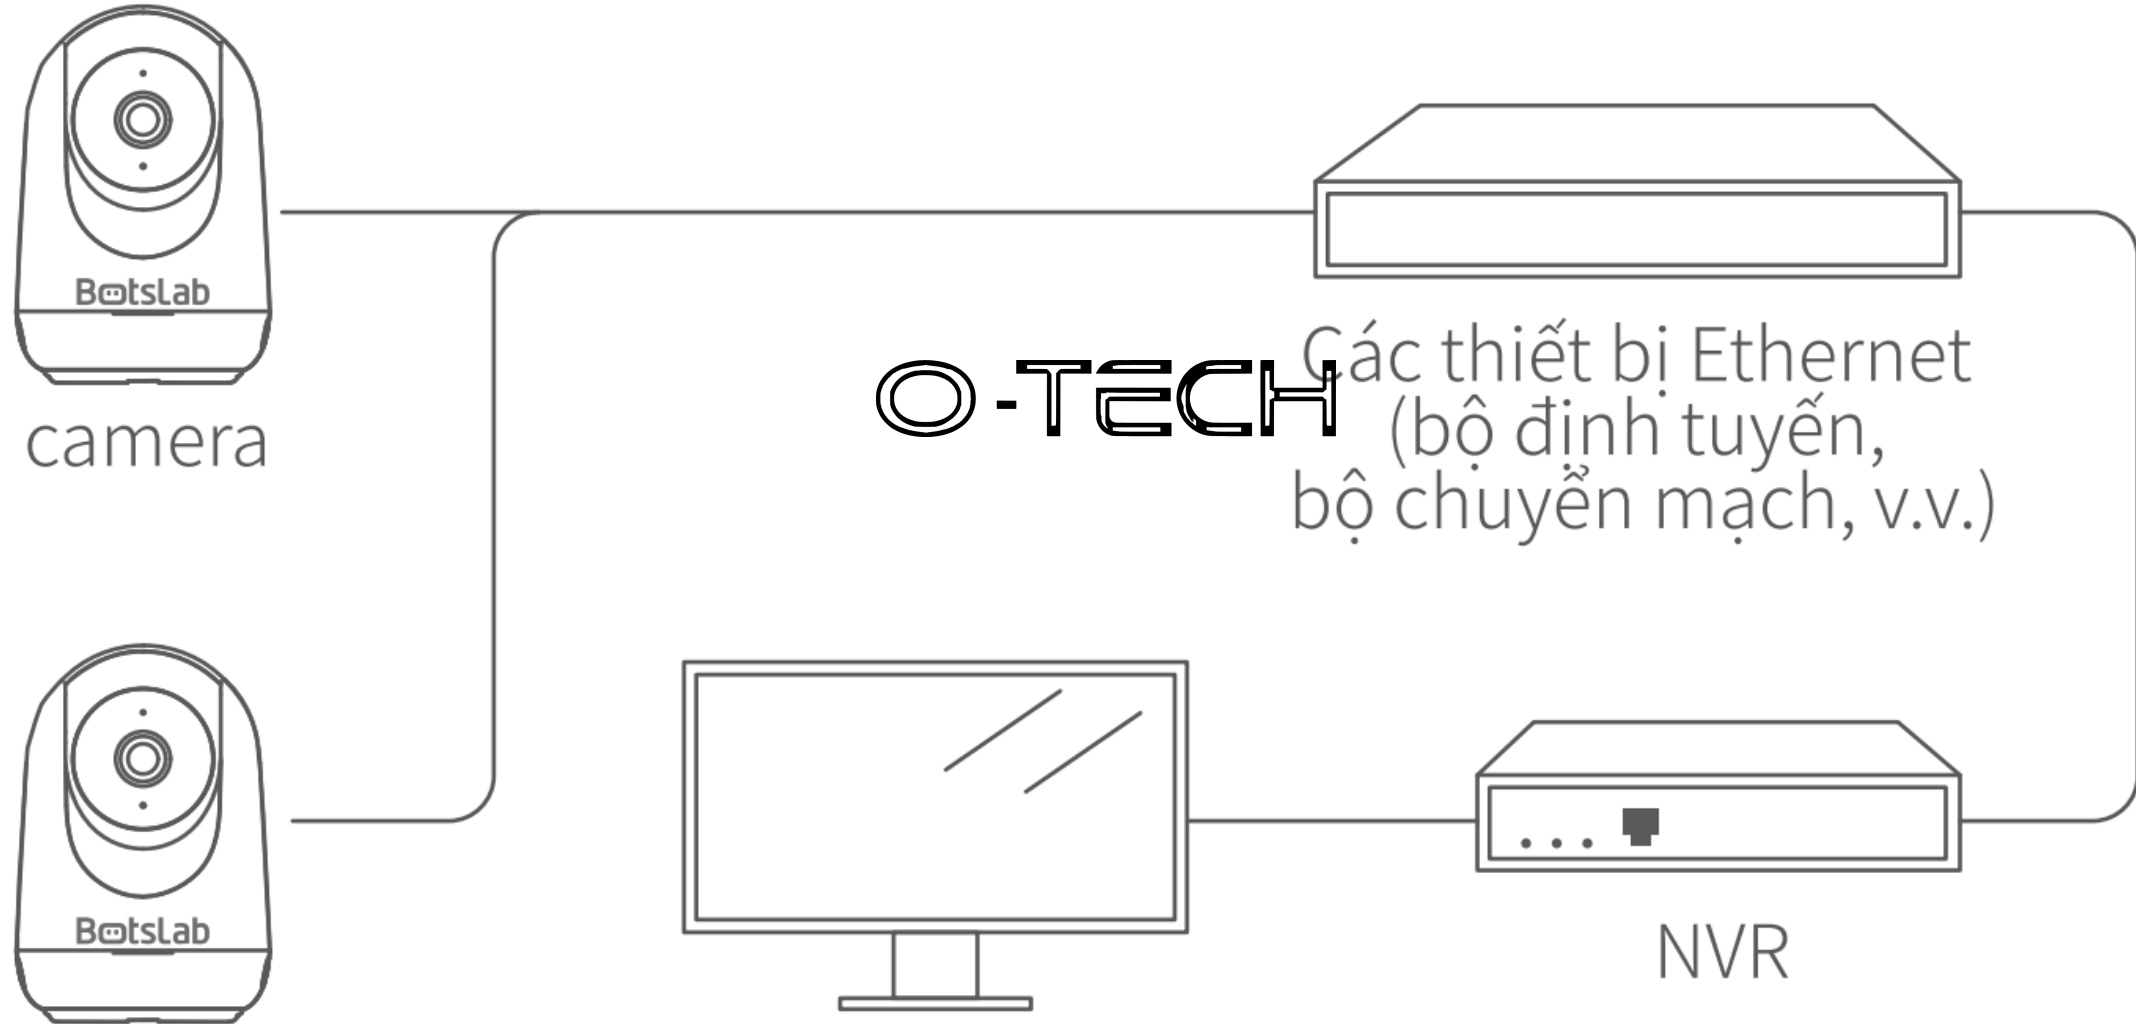

# Hướng dẫn lắp đặt

Cách 1 : trên bàn




Thiết bị có thể được đặt trên các bề mặt phẳng ,chẳng hạn như bàn làm việc , bàn trà , bàn ăn ,kệ tủ...

Cách 2 : gắn trên trần

- Khoan lỗ trên trần và lắp tắc kê nở (bulong nở) , đồng thời cố định lại bằng vít
- Căn chỉnh rãnh cố định ở dưới cùng củ thiết bị với khóa trên và ấn nhẹ vào cho đến khi không thể ấn vào thêm để hoàn tất quá trình lắp đặt

Lưu ý :

- Vui lòng thêm thiết bị **TRƯỚC** khi bắt đầu lắp đặt lên trần
- Trần để gắn cần có khả năng chịu lực ít nhất gấp 3 lần tổng trọng lượng của thiết bị và chận đế
- Vui lòng xoay hình ảnh để lắp đặt trên trần :  
Cài đặt – hình ảnh, tầm nhìn ban đêm và âm thanh – Xoay hình ảnh – thiết bị nghịch đảo

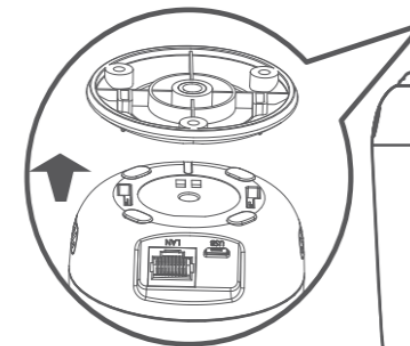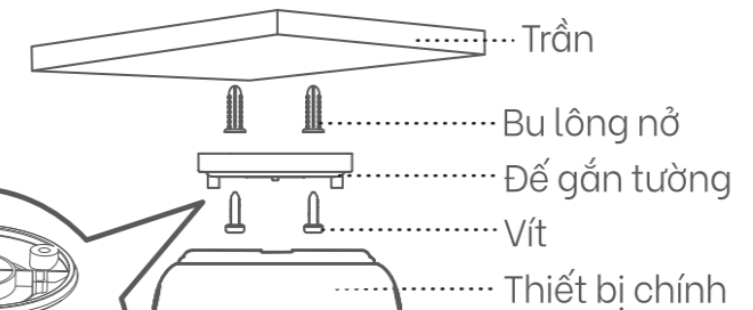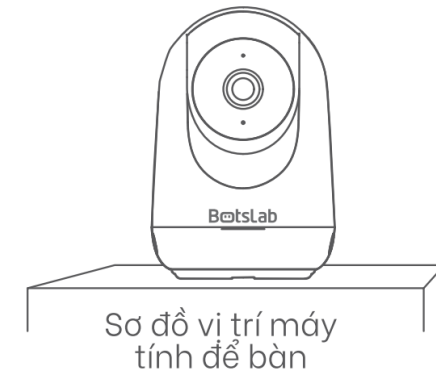

Gắn lên trần



## Lưu ý quan trọng cần nắm

1. Để có hình ảnh ban đêm tốt hơn, không lắp đặt thiết bị ở những vị trí mà mặt trước và mặt bên của nó gần với các vật liệu phản xạ ánh sáng như kính hoặc tường trắng. Nếu không thì các hình ảnh ở gần sẽ sáng còn các vật thể ở xa sẽ rất tối hoặc thậm chí bị hiện tượng lóa sáng.
2. Ưu tiên lắp đặt thiết bị trong tầm tín hiệu mạng tốt, không nên đặt thiết bị quá gần các vật liệu bằng kim loại (như giá đỡ kim loại, cửa kim loại, cửa sổ...) hoặc các nguồn gây nhiễu tín hiệu.
3. Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt (như bếp lửa, lò sưởi, bếp nướng...).
4. Nhiệt độ làm việc của thiết bị là  $-10^{\circ}\text{C}$  đến  $45^{\circ}\text{C}$ . Vui lòng sử dụng thiết bị trong khoảng nhiệt độ trên.
5. Vui lòng không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm thấp hoặc có thể gây thấm nước cho thiết bị.

### Đèn báo trạng thái

### Mô tả chế độ vận hành



Màu xanh dương sáng liên tục	Được kết nối với camera
Màu xanh dương nhấp nháy	Có người đang xem video
Màu xanh lá sáng liên tục	Camera bật/bị lỗi
Hồ hấp xanh	Chuẩn bị cấu hình mạng
Màu xanh lá nhấp nháy	Cấu hình mạng lần đầu tiên. Đang kết nối; Thiết bị đang ngoại tuyến. Kết nối lại; Nâng cấp hệ thống
Đèn tắt	Tắt; Tắt nguồn điện