

P3

LOA NGOÀI TRỜI DI ĐỘNG



Loa ngoài trời di động SOUNARC P3

Cảm ơn bạn đã mua Loa SOUNARC P3. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ nó ở nơi thuận tiện để tham khảo sau này. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@sounarc.com

- Nội dung gói
- 1 x Loa ngoài trời di động SOUNARC P3
 - 1 x Cáp sạc loại C
 - 1 x Hướng dẫn sử dụng
 - 1 x Cáp phụ
 - 1 x Thẻ bảo hành

Đặc trưng


- Hệ thống 2.0
- Kết nối 2 loa để có âm thanh vượt trội với Chức năng kết nối âm thanh
- Điều khiển trợ lý giọng nói được tối ưu hóa
- Mic rãnh tay để dễ dàng nhận cuộc gọi
- Ba chế độ ánh sáng RGB khác nhau
- Bluetooth 5.1 cho phép truyền phát nhạc ngay từ bất kỳ thiết bị hỗ trợ Bluetooth nào.
- Hỗ trợ USB
- Đài FM
- Chức năng Line-in, phù hợp với PC, MID, TV và các thiết bị âm thanh khác
- Pin sạc lithium tích hợp 1500mAh

Thông số kỹ thuật

Mẫu	P3
Tên thiết bị	SOUNARC P3
Phiên bản không dây	V5.1
Điều khiển	2 inch*2
Power	16W
Dung lượng pin	3.7V/1500mAh
Thời gian phát (Thay đổi theo ánh sáng và âm thanh)	7 giờ
Thời gian sạc	3 giờ
Dải tần số	80Hz-20KHz
Khoảng cách truyền	10m
Kích thước	255*87*110mm


Product Overview

- ① Cổng sạc Type-C
- ② Cổng Aux
- ③ Cổng USB
- ④ Bàn nhạc/Âm lượng trước đó -
- ⑤ Bài tiếp theo/Tiếp +
- ⑥ Nút ghép nối chế độ/âm thanh
- ⑦ Nút Phát/Tạm dừng & Trợ lý giọng nói
- ⑧ Ánh sáng RGB
- ⑨ Nút nguồn

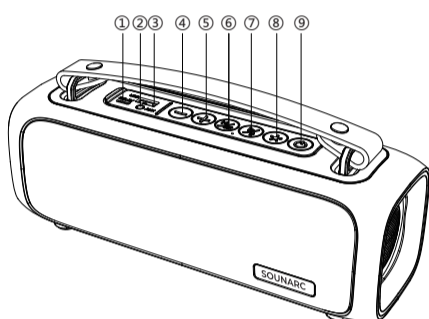

Mở/ tắt nguồn

Nhấn và giữ nút 'Nguồn' để bật/tắt loa

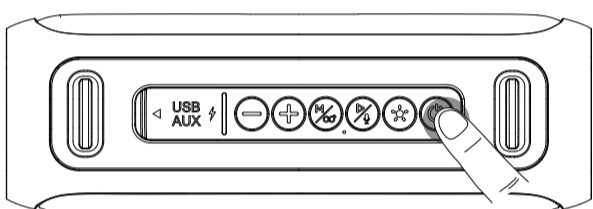


Bluetooth

- Nhấn nút 'Nguồn' để bật chế độ ghép nối.
- Bật 'Bluetooth' trên thiết bị, tìm kiếm và nhấp vào 'SOUNARC P3' để kết nối.
- Phát nhạc từ thiết bị của bạn.
- Nhấn và giữ nút 'Bàn nhạc trước' hoặc 'Bàn nhạc tiếp theo' để chuyển bài hát.
- Nhấn nhanh nút 'Bài hát trước' hoặc 'Bài hát tiếp theo' để tăng/giảm âm lượng.
- Nhấn nhanh nút 'Phát/Tạm dừng' để phát/tạm dừng nhạc.
- Nhấn và giữ nút 'Đèn RGB' để ngắt kết nối khỏi Bluetooth.
- Nhấn nút 'Phát/Tạm dừng' trong 5 giây để đặt lại.

Lưu ý: Âm lượng mặc định ở mức 50% âm lượng tối đa.

Ghép nối âm thanh

- Bật hai loa và đảm bảo chúng chưa ghép nối với bất kỳ thiết bị nào.
- Nhấn và giữ nút 'Ghép nối âm thanh nối' của một trong hai loa để vào chế độ ghép nối âm thanh nối.
- Tìm kiếm và nhấp vào 'SOUNARC P3' để kết nối với thiết bị.
- Nhấn và giữ nút 'Ghép nối âm thanh nối' của một trong hai loa để thoát chế độ ghép nối âm thanh.



Phát từ đĩa-U

- Nhấn nút 'Nguồn' để bật loa.
 - Cắm đĩa chữ đĩa-U vào khe cắm, nó sẽ tự động phát nhạc được lưu trữ.
 - Nhấn và giữ nút 'Bài hát trước' hoặc 'Bài hát tiếp theo' để chuyển bài hát, nhấn nhanh để điều chỉnh âm lượng.
 - Nhấn nhanh nút 'Phát/Tạm dừng' để phát hoặc tạm dừng.
- Lưu ý: Nếu bạn cắm đĩa USB vào loa, nó sẽ chuyển sang phát từ đĩa U.

Đài FM

- Cáp sạc kèm theo có thể được sử dụng làm ăng-ten ở chế độ Đài FM. Vui lòng cắm nó vào cổng sạc trước khi sử dụng.
- Nhấn nút 'Nguồn' để bật loa, nhấn nhanh nút 'MODE' để vào chế độ đài.
- Nhấn nhanh nút 'Phát/Tạm dừng' để tắt tiếng loa. Nhấn và giữ nút 'Phát/Tạm dừng' để tự động tìm kiếm kênh FM và tự động lưu trữ kênh đó.
- Nhấn và giữ nút 'Bàn nhạc trước' hoặc 'Bàn nhạc tiếp theo' để chuyển kênh đã lưu, nhấn nhanh để điều chỉnh âm lượng.

Aux-IN

- Chỉ cần kết nối loa với thiết bị không có Bluetooth thông qua cáp âm thanh 3.5 mm.
- Sau khi cắm cáp âm thanh, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ Aux-in.
- Tắt cả các chức năng có thể được điều khiển bởi thiết bị bên ngoài trong khi kết nối với thiết bị bên ngoài.

Ánh sáng RGB

Nếu bật lên thì đèn RGB sẽ sáng. Bạn có thể tự do chuyển đổi giữa 3 chế độ ánh sáng và tắt nó đi.


Kích hoạt Trợ lý giọng nói:

Nhấn và giữ nút 'Trợ lý giọng nói' để kích hoạt trợ lý giọng nói.

Cuộc gọi rãnh tay

- Nhấn nhanh nút 'Phát/Tạm dừng' để trả lời cuộc gọi hoặc nhấn và giữ nút 'Phát/Tạm dừng' để từ chối cuộc gọi.
- Trong khi gọi, bạn có thể nhấn và giữ nút 'Phát/Tạm dừng' để chuyển sang nói chuyện trên điện thoại.
- Nhấn nhanh nút 'Phát/Tạm dừng' để kết thúc cuộc gọi.

Cài lại
Nếu không thể tắt hoặc phân hời, bạn có thể nhấn nhanh nút ĐẶT LẠI trong Cổng Aux bằng mã pin thè (Không bao gồm).

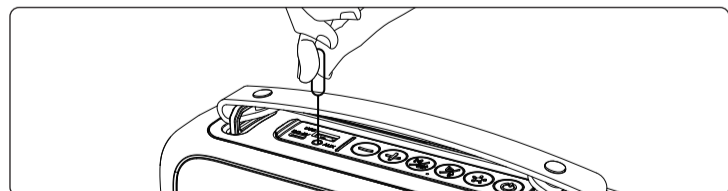

Thêm nhận xét

- Âm lượng mặc định ở mức 50% âm lượng tối đa.
- Thời gian phát có thể thay đổi tùy theo mức âm lượng và loại nhạc.

Cách sạc

- Vui lòng sạc loa này qua bộ sạc 5V/1-3A hoặc qua PC.
- Thời gian sạc 3 giờ. Sau khi loa được sạc đầy, đèn báo sạc sẽ tắt.
- Thiết bị không có chức năng sạc dự phòng, không được phép sạc các thiết bị khác qua thiết bị này hoặc kết nối các thiết bị khác qua cổng USB.
- Để bảo vệ pin, vui lòng không sử dụng loa trong khi sạc.

Cảnh báo

- Vui lòng bảo quản và sử dụng sản phẩm này trong môi trường có nhiệt độ bình thường.
- Vui lòng không để sản phẩm này tiếp xúc với môi trường mưa hoặc ẩm ướt.

- Vui lòng không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi sản phẩm này mà không được phép.
- Vui lòng sử dụng vải mềm hoặc ít nước để vệ sinh loa thường xuyên, không sử dụng hóa chất để vệ sinh.
- Để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và bảo vệ thính giác của bạn, vui lòng tránh nghe các bài hát ở mức âm lượng tối đa trong thời gian dài.
- Sản phẩm được tích hợp pin lithium, vui lòng không vứt bỏ hoặc ném vào lửa để tránh nguy hiểm.

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 101H, No. 49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email: support@sounarc.com

EC REP CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterhofallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany
E-mail: info@cetproduct.com Tel: +4971416432236

UK REP CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Bisstone Rd, Stokenchurch, High Wycombe HP12 3PE UK
E-mail: info@cetproduct.com Tel: +447451923266



Model: P3
Made in China